

ISUZU

全新五十鈴

LT434 /
LV452

皇牌豪華巴士




設備先進 冠絕同級



LT434 巴士車陣採用 6HK1E6S 渦輪增壓引擎，
迸發 275 匹強勁馬力，扭力達 100 公斤-米



LV452 巴士車陣採用了 6WG1E6N 大馬力渦輪增壓
引擎，最高馬力高達 420 匹，扭力高達 190 公斤-米

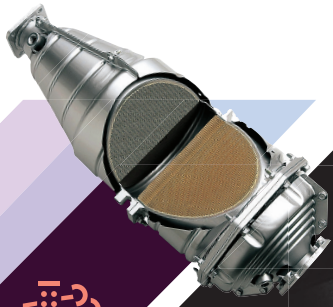


**DPD 柴油微粒過濾器
(Diesel Particulate Defuser) +
SCR 選擇性催化還原裝置
(Selective Catalytic Reduction)**

柴油微粒過濾器和選擇性催化還原，
可令廢氣中的微粒(PM)及氮氧化物(NOx)
排放減至最低。

**EGR 廢氣再循環裝置
(Exhaust Gas Recirculation)**

EGR 廢氣再循環裝置和 COMMON RAIL
SYSTEM 電子控制高壓共軌噴注系統，
有效提昇引擎效能表現，又可環保省油。

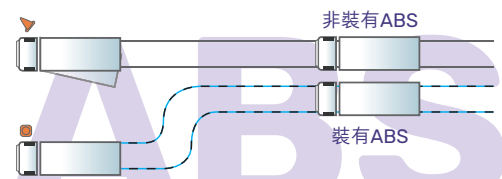

防鎖制動系統 (ABS)

防鎖制動系統 (ABS)，當駕駛者在濕滑路面或緊急制動時，
電腦能即時控制制動力，防止車輪鎖死，令駕駛者能有效地
控制軚盤轉向，從容不迫地避開障礙物。

**LT/LV 巴士波箱配置
(LT/LV Gearbox configuration)**

Allison T450R 6 前速自動波箱是
LV452 標準配置，而 LT434 提供 MAL7Q
7 前速手波波箱或 Allison T310R 6 前速
自動波箱，讓客戶選擇。

**氣壓懸掛系統
(Air suspension System)**

前、後懸掛系統均採用氣壓式避震，
令行車更平穩。

ISUZU

全新設備 同級稱冠

LT434 / LV452

ISUZU



捷聯 巴士車身廠



中港 巴士車身廠

亞洲 巴士車身廠



ISUZU

LT434 / LV452

全新五十鈴環保6型 LT434/LV452 豪華巴士規格

型號 Model	LT434C-7S-VI-C	LT434C-6S-VI-C-AT	LV452P-6S-VI-C-AT
規格 Specification	環保六型 Euro VI		
廢氣排放標準 Emission Standard	環保六型 Euro VI		
總重量 (公斤) G.V.W. (kg)	16,000		18,000
車身尺寸 (車陣) Dimension (Chassis)			
全闊 (毫米) Overall Width (mm)	2,475		
輪距 (毫米) Wheelbase (mm)	4,500 (可變軸距)		5,250 (可變軸距)
前懸垂 (毫米) Front Overhang (mm)	2,300		
後懸垂 (毫米) Rear Overhang (mm)	3,200		3,450
引擎 Engine			
型號 Model	6HK1-E6S		6WG1-E6N
類別 Type	直列式六氣缸，24 氣閥，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo) 連中置冷卻器 廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS)，柴油微粒過濾器 + 選擇性催化還原 (DPD+SCR) In-line, 6 Cylinders, 24 Valves, Variable Geometry System Turbocharger (VGS Turbo) with Intercooler Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), Diesel Particulate Diffuser (DPD) + Selective Catalytic Reduction (SCR)		
汽缸容積 (毫升) Displacement (c.c.)	7,790		15,681
最大馬力 (匹/轉) Max. Output (PS/rpm)	275 / 2,400		420 / 1,800
最大扭力 (公斤-米/轉) Max. Torque (kg-m/rpm)	100 / 1,450		190 / 1,300
波箱 Transmission			
型號 Type	MAL7Q 7前1後，手波 7-speed overdrive, Manual	ALLISON T310R 6前1後，自動波 6-speed overdrive, Automatic	ALLISON T450R 6前1後，自動波 6-speed overdrive, Automatic
波段比 Gear ratio	1~7 波：6.307 ~ 0.677	1~6 波：3.486 ~ 0.652	1~6 波：3.510 ~ 0.639
最終傳動比 Final Gear Ratio	5.571	6.143	4.333
離合器 Clutch			
類別 Type	單乾板式附避震彈簧，空氣輔助液壓控制 Dry single plate with cushioning spring, hydraulic control		扭力轉換器 Torque converter
轉向系統 Steering			
類型 Type	走珠式動力輔助轉向系統 Recirculating Ball with Power Assisted		
懸掛系統 Suspension			
前懸掛 Front	全氣墊式避震，2 氣袋，防滾桿 Air spring; 2 bags · Anti-roll bar		
後懸掛 Rear	全氣墊式避震，4 氣袋，防滾桿 Air spring; 4 bags · Anti-roll bar		
廠方設計負重 (公斤) Design axle loading (kg)	6,350		6,650
廠方設計負重 (公斤) Design axle loading (kg)	11,000		13,000
制動系統 Brake			
制動操作 Service	前後鼓刹，全風雙管路模式制動，虛位自動調節器，ABS 防鎖刹車系統 Front and Rear Drum brake, Full Air wedge type, Auto Brake Adjuster		前後鼓刹，全風雙管路模式制動，ABS 防鎖刹車系統 Front and Rear Drum brake, Full Air wedge type, ABS
停車手制 Parking	後輪彈簧制動器 Spring brake actuators at rear wheels		
輔助制動 Auxiliary	廢氣刹車，斜坡起動輔助系統 (HSA) Exhaust brake, Hill Start Aid (HSA)		廢氣刹車，油壓式輔助減速器 Exhaust brake, Hydraulic retarder
輪胎及車輪 Tire & Wheel			
車胎 Tire	295/80R22.5 無內膽原子胎 Tubeless Radial Tire		
車輪 Wheel	22.5 x 8.25 (10 螺絲 Studs)		
標準裝備 Standard Equipment	動力輔助離合器 (只限手波型號)，空氣乾燥器，防鎖刹車系統 (ABS)， 後備輪胎連架，引擎轉數錶，無石棉環保迫力皮及離合器片 (只限手波型號) Clutch minipack control (M/T only), Air dryer, Anti-lock Brake System (ABS), Spare tire with carrier, Tachometer, Abestos free brake & clutch linings (M/T only)		空氣乾燥器，防鎖刹車系統 (ABS)， 後備輪胎連架，引擎轉數錶，無石棉環保迫力皮 Air dryer, Anti-lock Brake System (ABS), Spare tire with carrier, Tachometer, Abestos free brake

以上規格只供參考。如有更改，恕不另行通告。

www.isuzu.com.hk

合眾汽車有限公司
TRIANGLE MOTORS LTD.

大昌行集團成員

九龍陳列室
九龍旺角砵蘭街402-406號東盛大廈地下

電話 2397 2323

新田陳列室
新界元朗新田惇裕路地段744RP

電話 2476 6276